



- Vision Infinity -

Signage 快速使用手冊

CHAMP VISION DISPLAY INC.

建立節目

建立節目

- 概觀

 - ▶ 節目視窗



建立節目

• 如何製作節目內容




建立節目

• 第一步

➤ 新增一個新的框架




選擇框架的解析度
最好是與螢幕解析度
相同

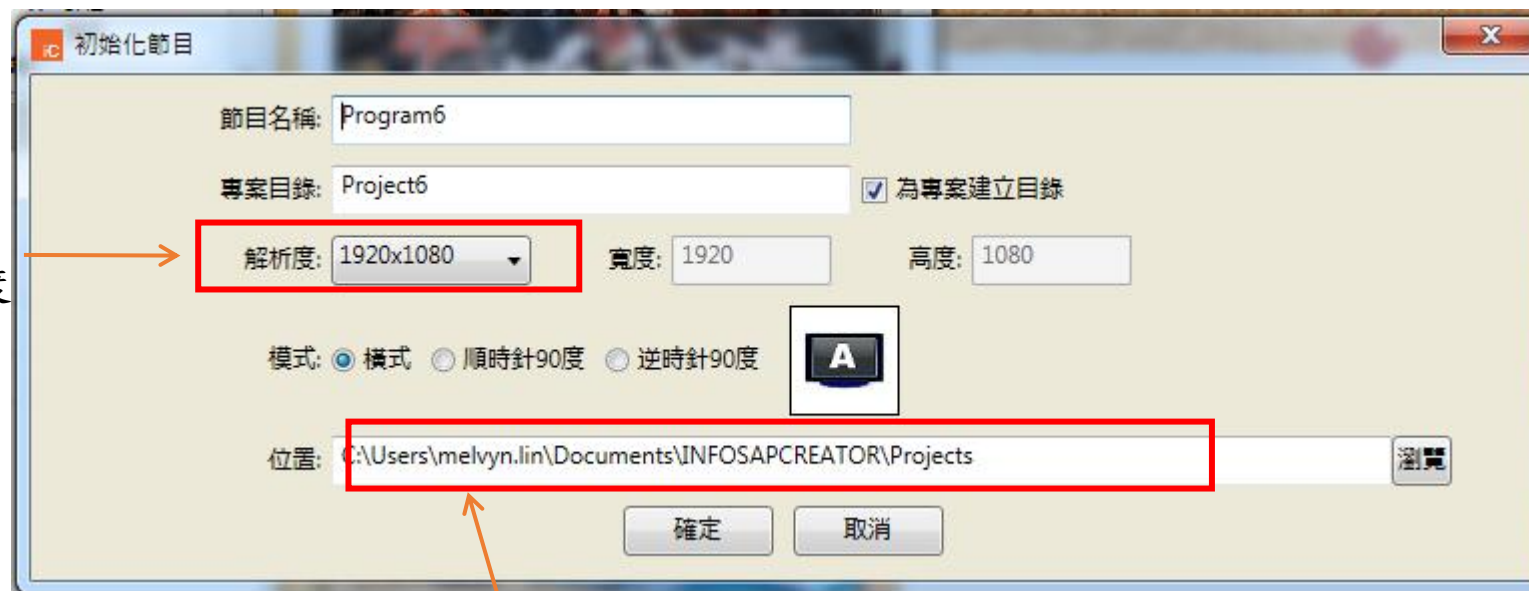

預設的儲存路徑在\文件\INFOSAPCREATOR\Projects\


• 第二步

➤ 建議選擇預設範本0 (空的框架)

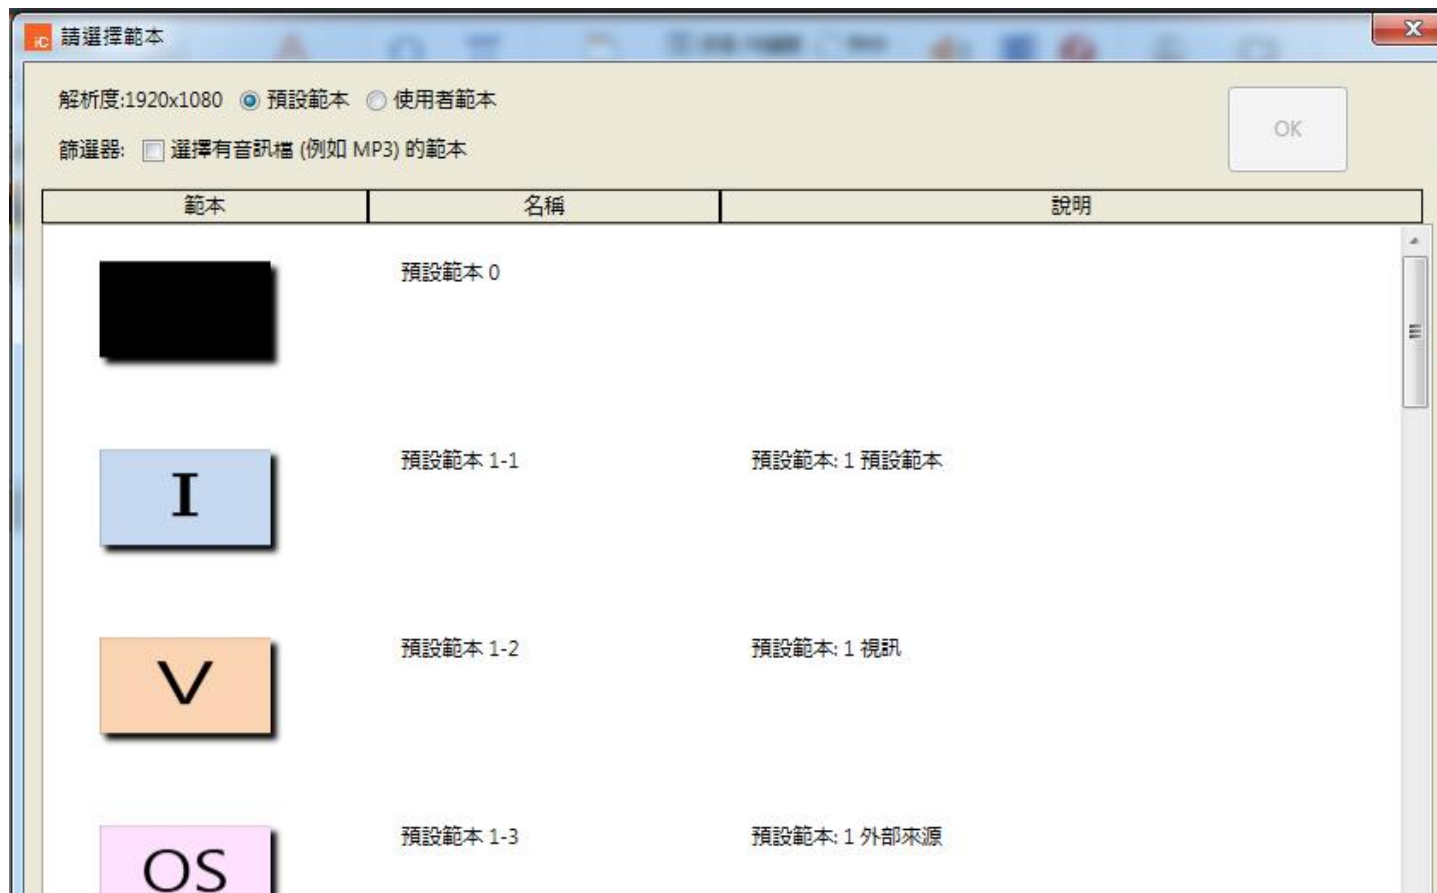

• 第三步

➤ 選擇以下想要新增的模版到框架中

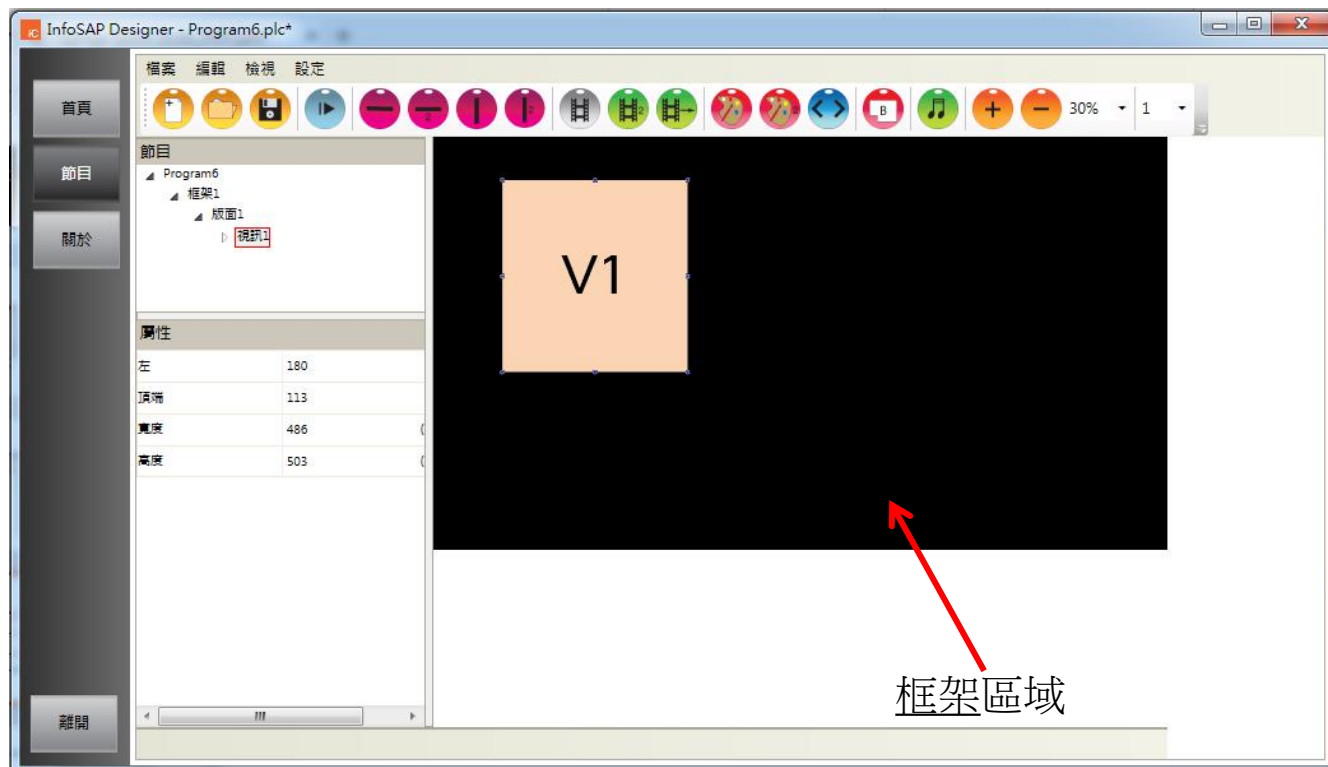


模版的種類：

-  水平跑碼燈 (2)
-  垂直跑碼燈 (2)
-  影片(x264)(2)
-  影片串流(1)
-  圖片(2)
-  HTML(1)
-  背景圖片(1)
-  聲音(1)

(2)：括號內的數字代表能在同一個框架中新增的模版個數。

• 第四步

- 對著在框架中的影片模版點擊兩下以新增影片，1個影片模版可以新增多部影片輪播。

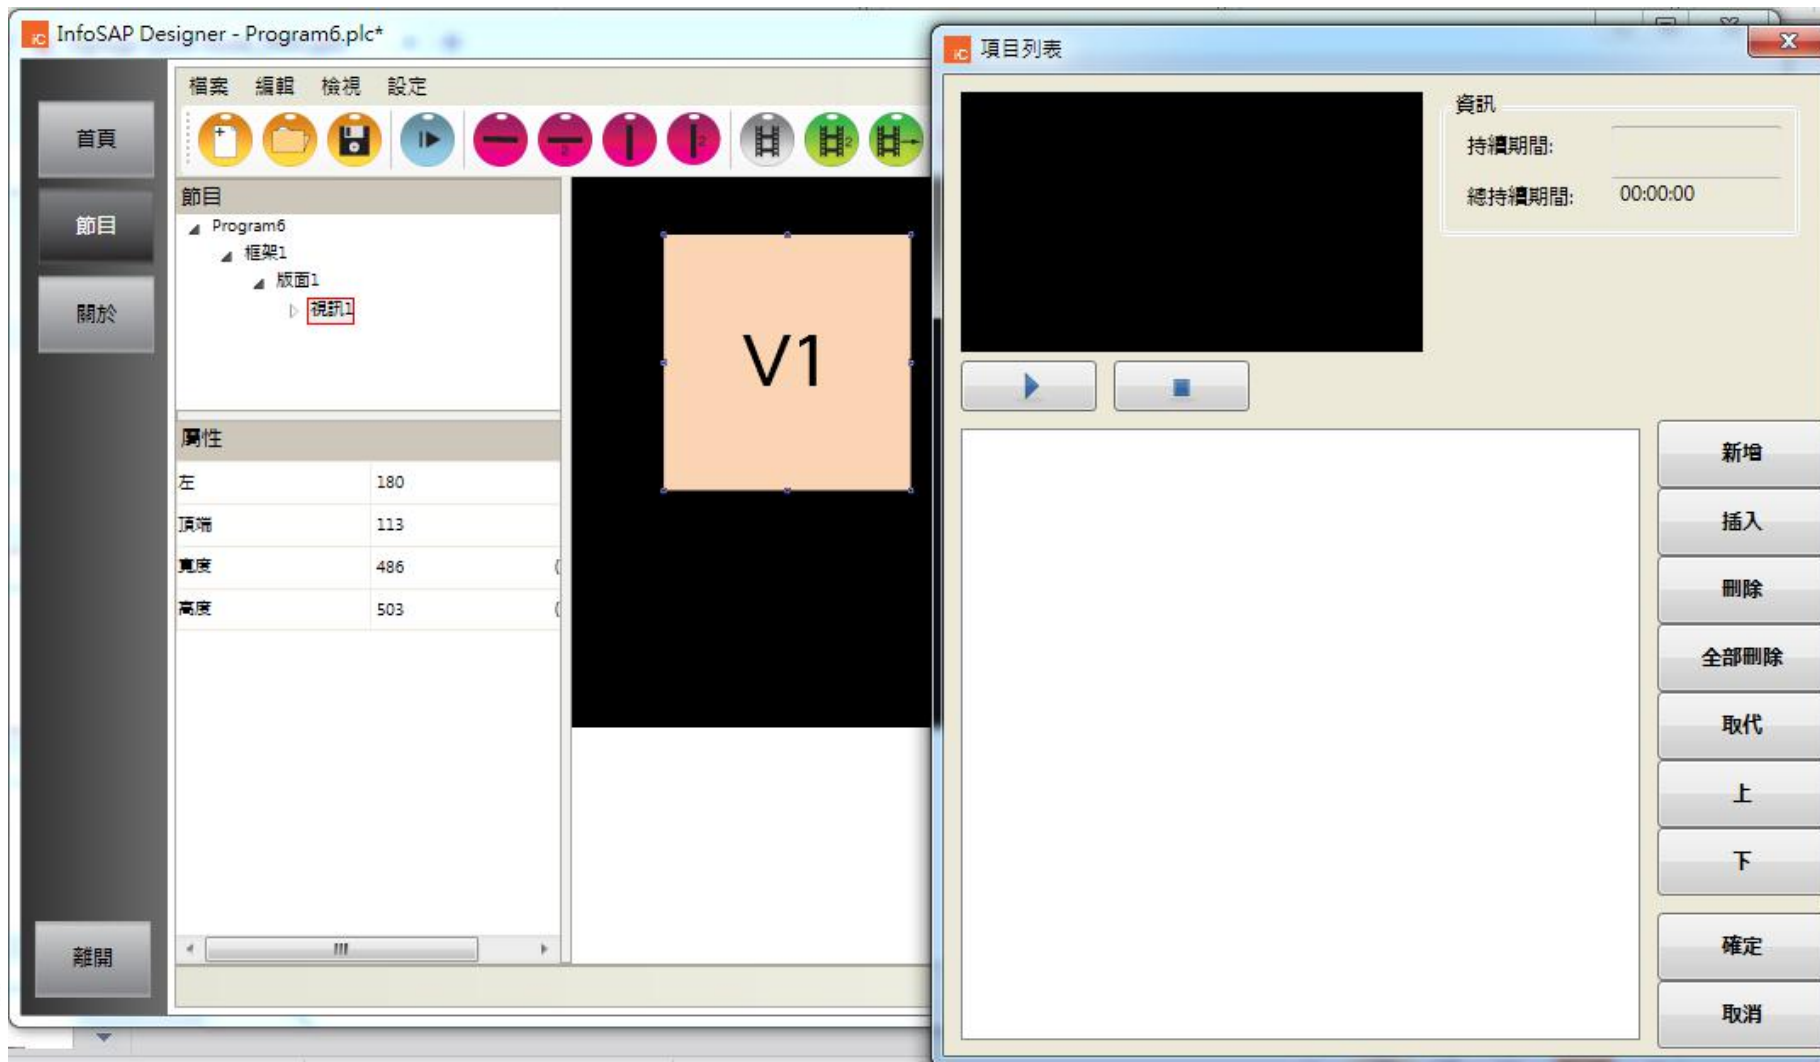


建立節目

- 新增圖片模版並對著在框架中的圖片模版點擊兩下以新增圖片，可以新增多張圖片作幻燈片放映，圖片與圖片間的持續時間可以設定。




建立節目

- 新增跑馬燈模版並對著在框架中的跑馬燈模版點擊兩下以新增跑馬燈的文字檔案並儲存。
若有已製作過的跑馬燈檔案想要利用，可以選擇檔案開啟舊檔即可。

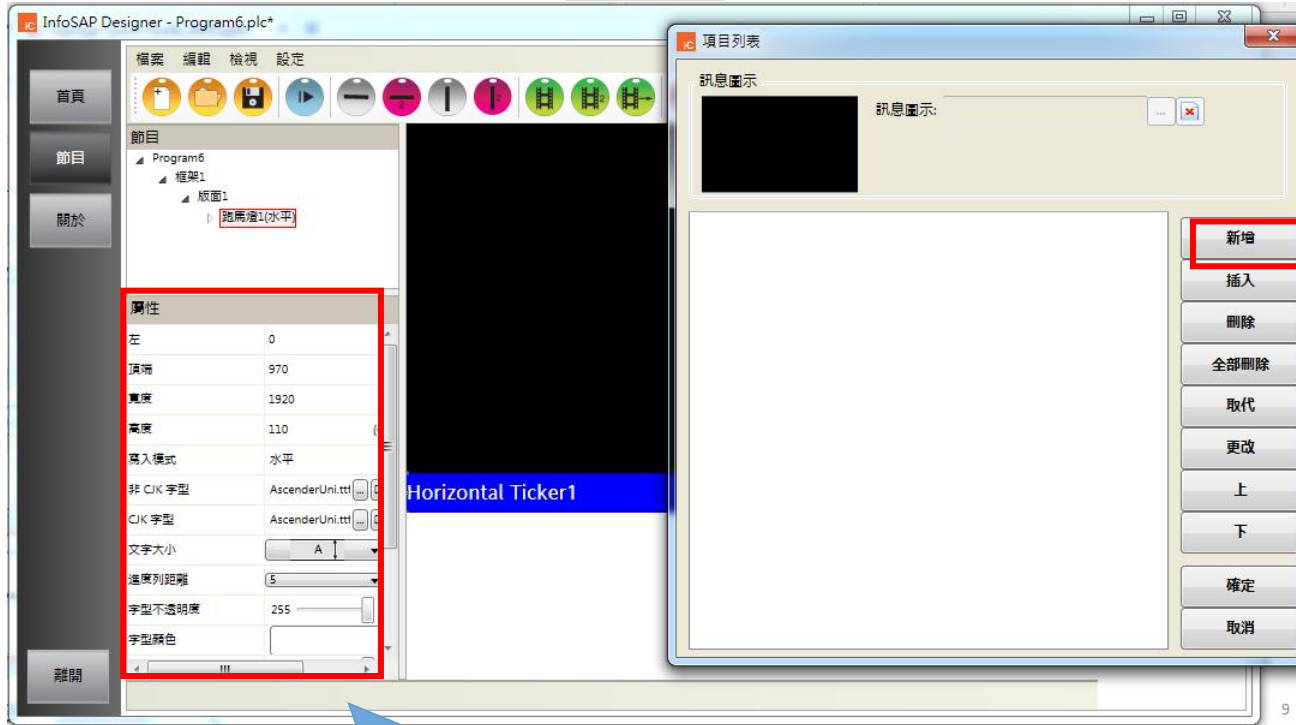

跑馬燈內的文字和背景顏色、移動方向和速度等屬性皆在此調整


• 第五步

- 若節目製作完畢，可以點選  預覽。左上角的誠屏科技商標浮水印只有在預覽時會出現，當節目發佈至設備播放時就不會有這個浮水印。(若設備內的播放軟體未註冊就會有浮水印)



• 進階操作


➤ 可以新增多個框架，意即1個節目可以有多個框架輪播作不同的效果。

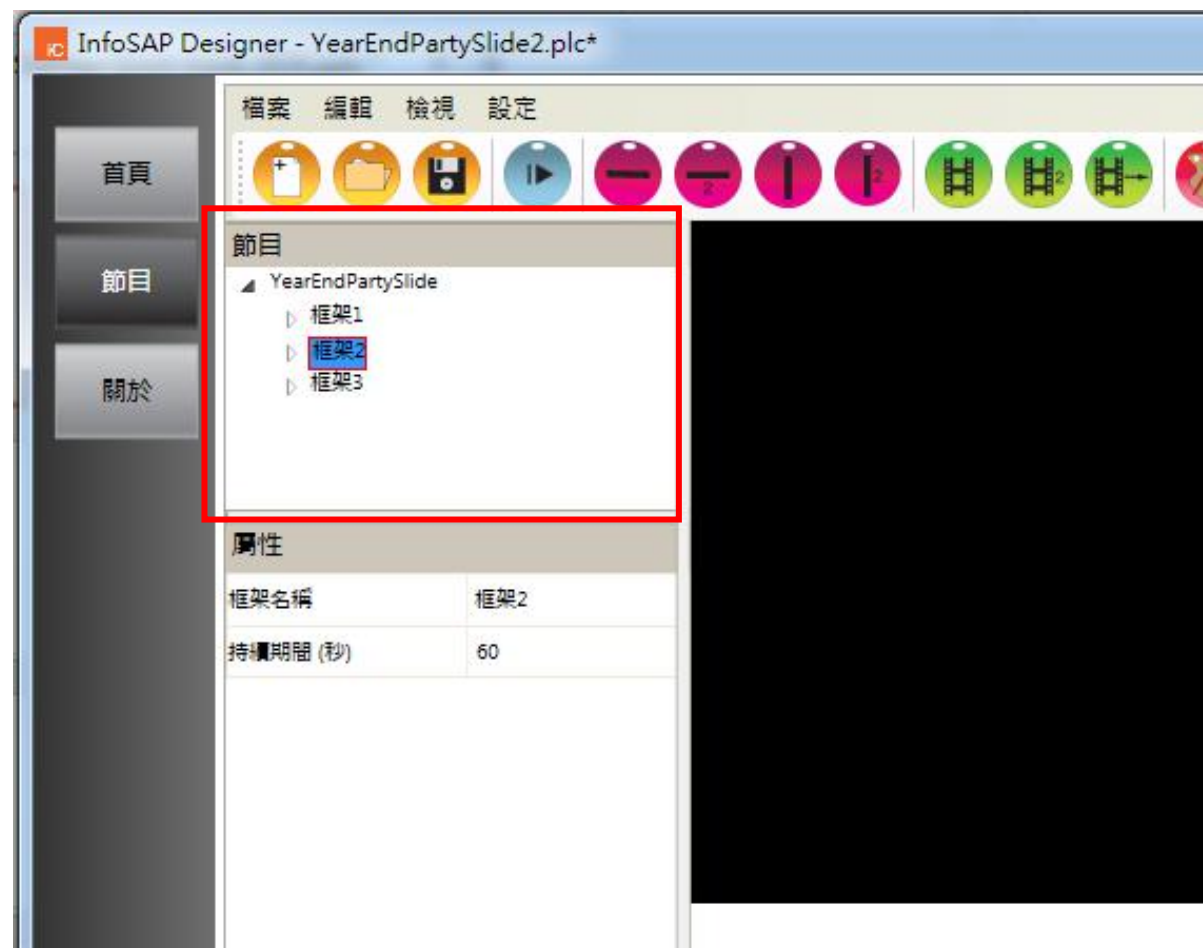

上傳節目至伺服器


• 第一步

➤ 點選【檔案】→【上傳至伺服器】(註：檔案大小不能超過4GB)

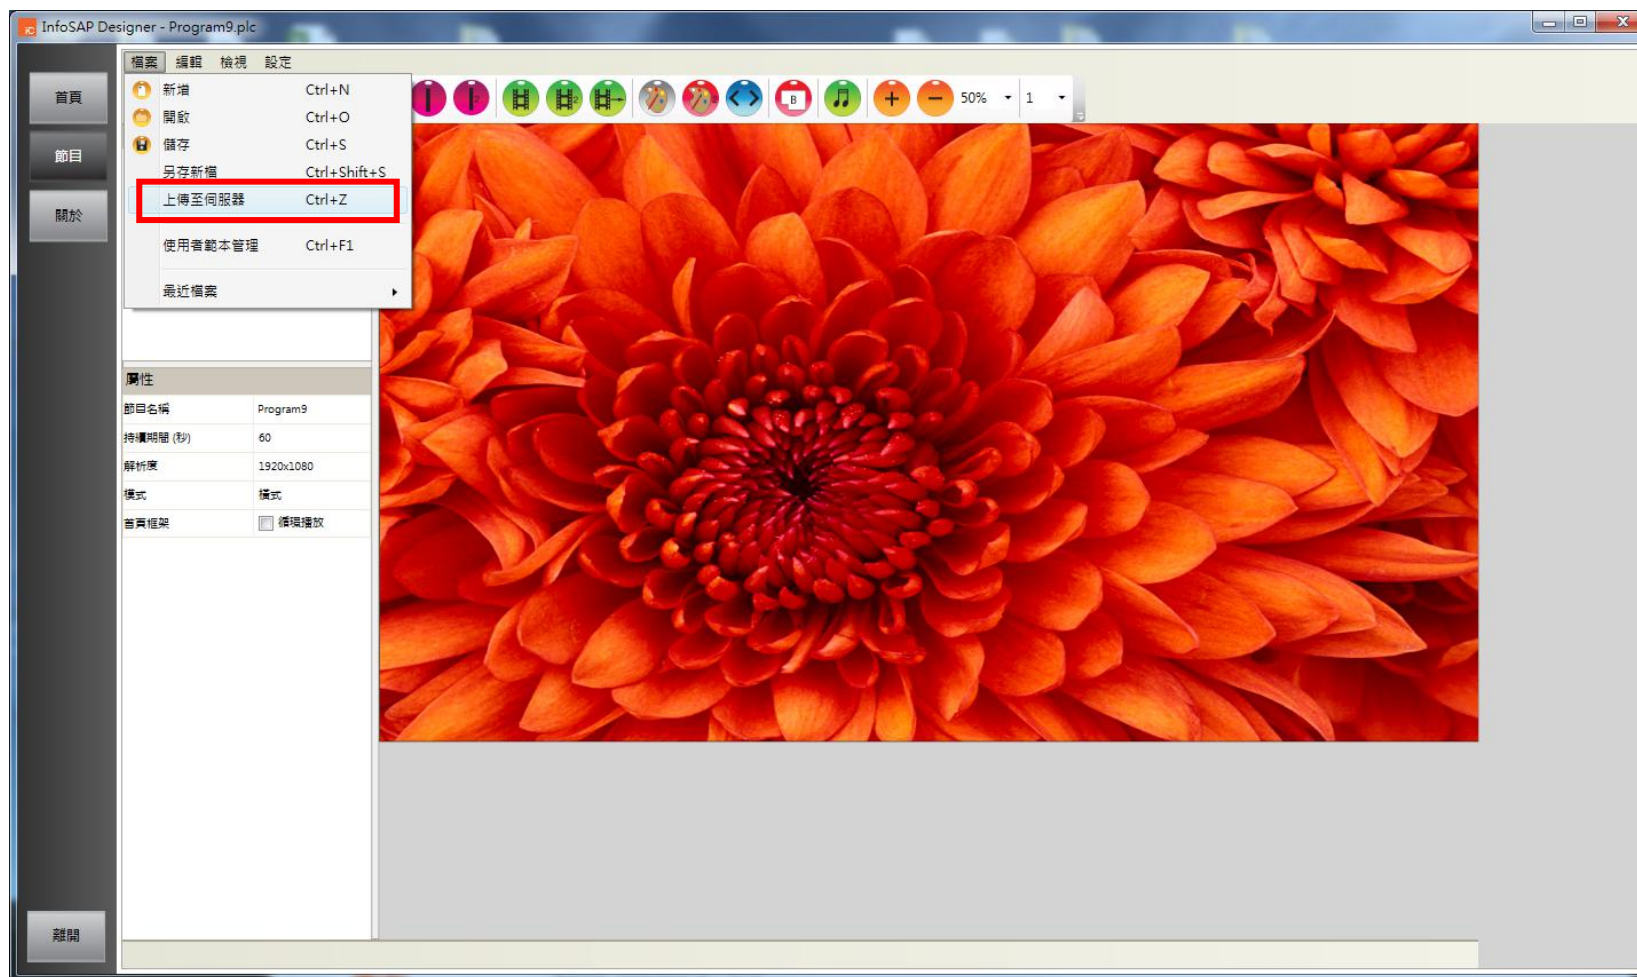

- 第二步

➤ 請正確填寫伺服器的IP位址、帳號及密碼後，按【確定】上傳檔案。

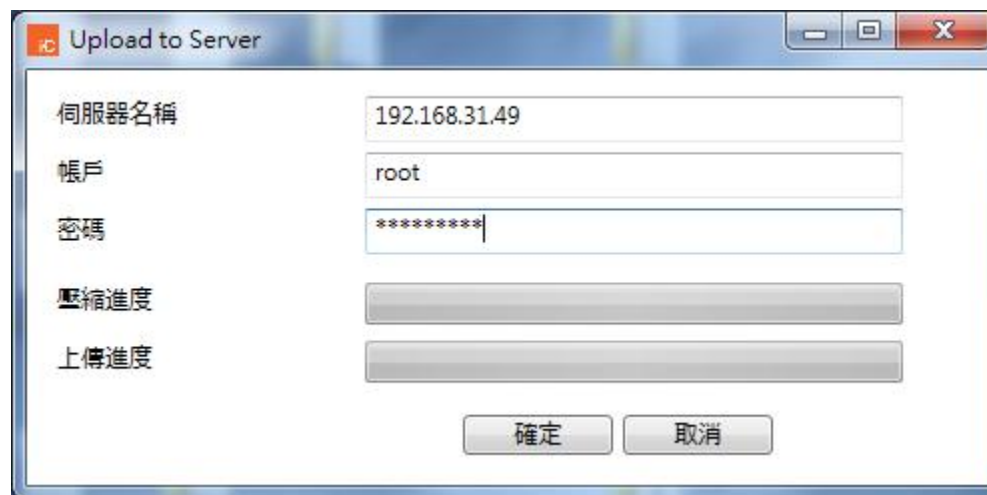

伺服器名稱	192.168.31.49
帳戶	root
密碼	*****
壓縮進度	
上傳進度	

確定 取消

- 第三步


- 上傳完成。




CMS遠端操作設備 上傳內容

CMS遠端操作設備(上傳內容)

• 第一步

- 請使用Chrome  打開CMS網址, 例如：<https://192.168.0.100/cms/web/main>
- 輸入帳號和密碼




The screenshot displays the RISE sign CMS interface. The top navigation bar includes the RISE sign logo and a user profile for 'root'. A left sidebar contains menu items: 使用者, 設備, 顯示列表, 設備監控, 數位內容, 資料分析, 設定, 管理員設定, 網站語言, and 關於我們. The main content area shows a '顯示列表' (Display List) with a breadcrumb trail: 首頁 / 設備 / 顯示列表. Below the breadcrumb are buttons for '群組' (Group), '建立群組' (Create Group), '加入群組' (Join Group), and '加入設備' (Add Device). The main table lists various device groups with their status:

群組	設備數	內容操作	遠端操控	群組	運作	離線
設備清單	13				1	12
DemoTest	0	▶	📺	☰	0	0
Demo	0	▶	📺	☰	0	0
Elevator	2	▶	📺	☰	2	0
HighSpeedRailway	0	▶	📺	☰	0	0
dmt	0	▶	📺	☰	0	0
dmt2	0	▶	📺	☰	0	0

At the bottom of the interface, there is a copyright notice: Copyright 2019 © Champ Vision Display All Rights Reserved.


- 第二步

- 必須將內容壓縮成格式為.7z或是.zip才能上傳(以YearEndPartySlide2.7z為例)
(註：檔案大小不能超過2GB)

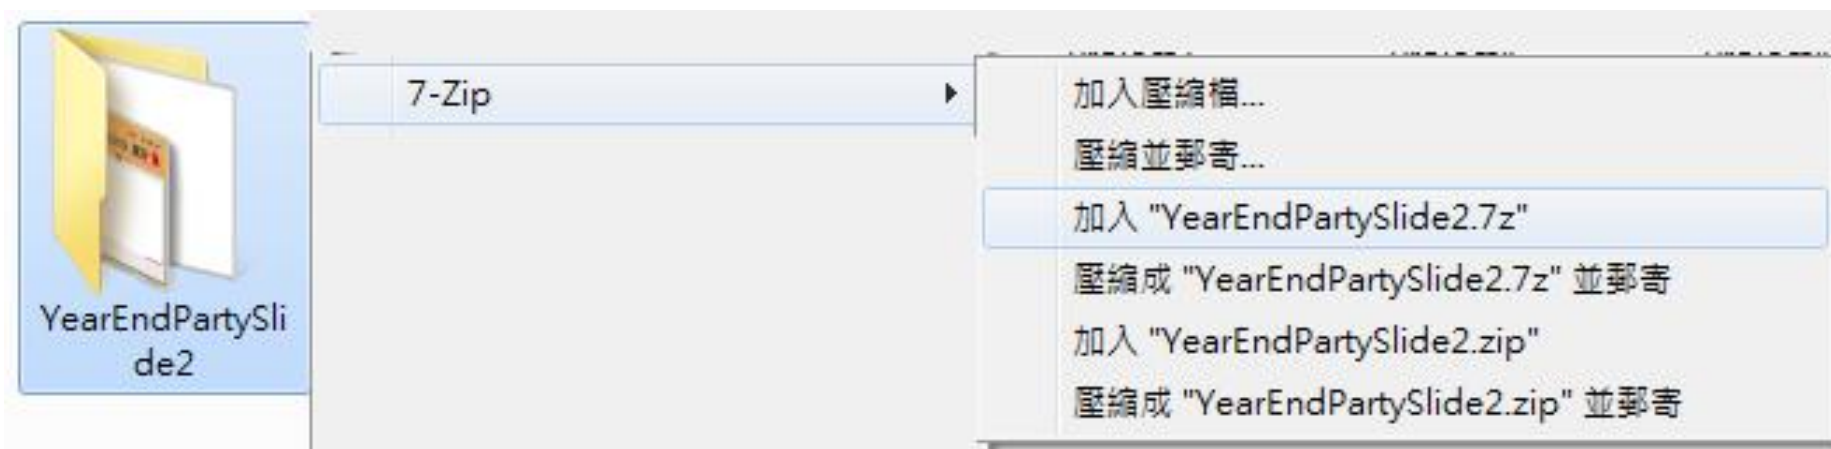

CMS遠端操作設備(上傳內容)

• 第三步

➤ 點選網頁左側欄位【數位內容】→【上傳】，並點選 



SIGNAGE CMS

CONTENT UPLOAD

首頁 / 數位內容 / 上傳


上傳

選擇其他內容上傳

只支援7z, ZIP格式檔案

- 第四步

➤ 若上傳成功，則會在網頁左側欄位【數位內容】→【列表】裡看到上傳的檔案名稱及時間。

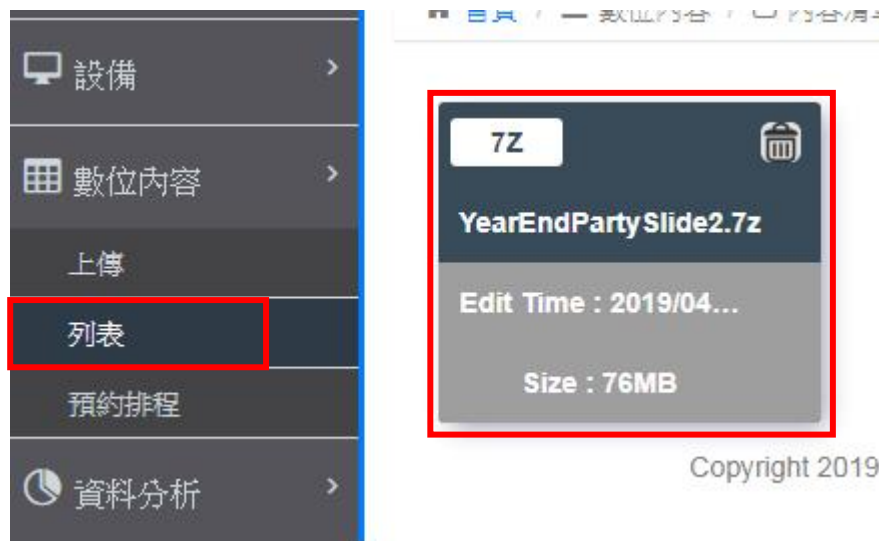

CMS遠端操作設備

下載內容至設備

CMS遠端操作設備(下載內容至設備)



• 第一步

- 點選網頁左側欄位【設備】→【顯示列表】，選擇想要操作的設備，並確定其有在線上
(● online)



CMS遠端操作設備(下載內容至設備)

• 第二步

- 點選 ，選擇想要的內容下載，若在下載中燈號會出現  downloading，下載完成後會彈出提示，並且燈號顯示為online。

#	設備名稱	內容操作	狀態	遠端操控
	330Kiosk	  	 online	 

下載清單

	QBR Demo Cruise.zip Edit Time : 2019/04/24 09:56:52 Size : 53MB
	QBR Demo Cars.zip Edit Time : 2019/04/24 09:57:09 Size : 19MB
	Diving.zip Edit Time : 2019/04/24 09:43:03 Size : 23MB
	Diving.7z Edit Time : 2019/04/24 09:41:25 Size : 23MB
	testProject.zip

 執行

CMS遠端操作設備 播放內容

CMS遠端操作設備(播放內容)

• 第一步

➤ 點選 ，選擇想播放的內容。


#	設備名稱	內容操作	狀態	遠端操控
<input type="checkbox"/>	330Kiosk	  	● online	 



CMS遠端操作設備

刪除內容

• 第一步

- 點選 ，選擇想刪除的內容，若是正在播放中的無法被刪除，需要將設備更換播放其他內容才能刪除。


#	設備名稱	內容操作	狀態	遠端操控
<input type="checkbox"/>	330Kiosk	  	● online	 




CMS遠端操作設備

其他遠端操作

- 第一步

➤ 點選 ，選擇想要對設備操作的模式。

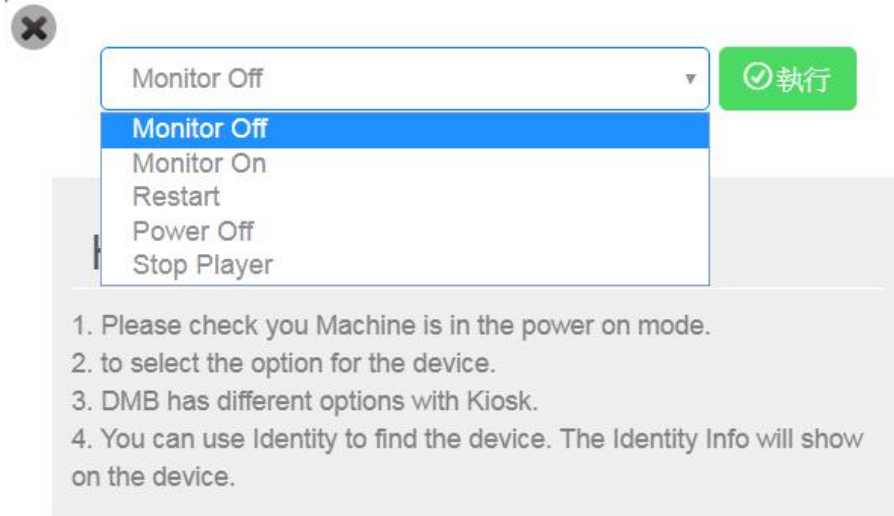

Monitor Off：關閉顯示器

Monitor On：開啟顯示器

Restart：將Device重開機

Power Off：將Device關機


Stop Player：取消設備的播放

CMS遠端操作設備

檢視設備詳細資訊

CMS遠端操作設備(檢視設備詳細資訊)

• 第一步

- 點選 ，查看設備的詳細資訊並可編輯設備名稱。
- 可以看到設備目前正在播放哪一個內容。



ID	DESKTOP-8V1P2D5
設備名稱	Dual - Signage
主機名稱	DESKTOP-8V1P2D5
設備種類	PC
加入時間	2019/04/15 13:57:19
MAC Address	448A5BFFC48F



設備種類	PC
加入時間	2019/04/15 13:57:19
MAC Address	448A5BFFC48F
狀態	online
Current Playing	QBR Demo Cruise

目前正在播放的內容

CMS遠端操作設備

進階操作-群組模式

CMS遠端操作設備(進階操作-群組模式)

• 第一步-新增群組

- 點選 **建立群組** ，新增群組名稱。



• 第二步-選擇設備



#	設備名稱	內容操作	狀態	遠端操控
<input checked="" type="checkbox"/>	Demo/小平板	  	● offline	 
<input checked="" type="checkbox"/>		  	● offline	 
<input type="checkbox"/>		  	● offline	 
<input checked="" type="checkbox"/>	David PC	  	● offline	 
<input type="checkbox"/>	6F Seamless	  	● offline	 

CMS遠端操作設備(進階操作-群組模式)

- 第三步-將選擇的設備新增至想要的群組中

➤ 點選 加入群組 ，增加設備至群組中。



- 第四步-新增完成後，就可以同時對群組內的設備作下載、播放內容等遠端操作



#	設備名稱	內容操作	狀態	遠端操控
🗑️ 📄	エレベーター #1	▶️ 📄 🗑️	● online	📄 ☰
🗑️ 📄	エレベーター #2	▶️ 📄 🗑️	● online	📄 ☰


CMS遠端操作設備

進階操作-排程模式

CMS遠端操作設備(進階操作-排程模式)

- 第一步

➤ 點選網頁左側欄位【數位內容】→【預約排程】

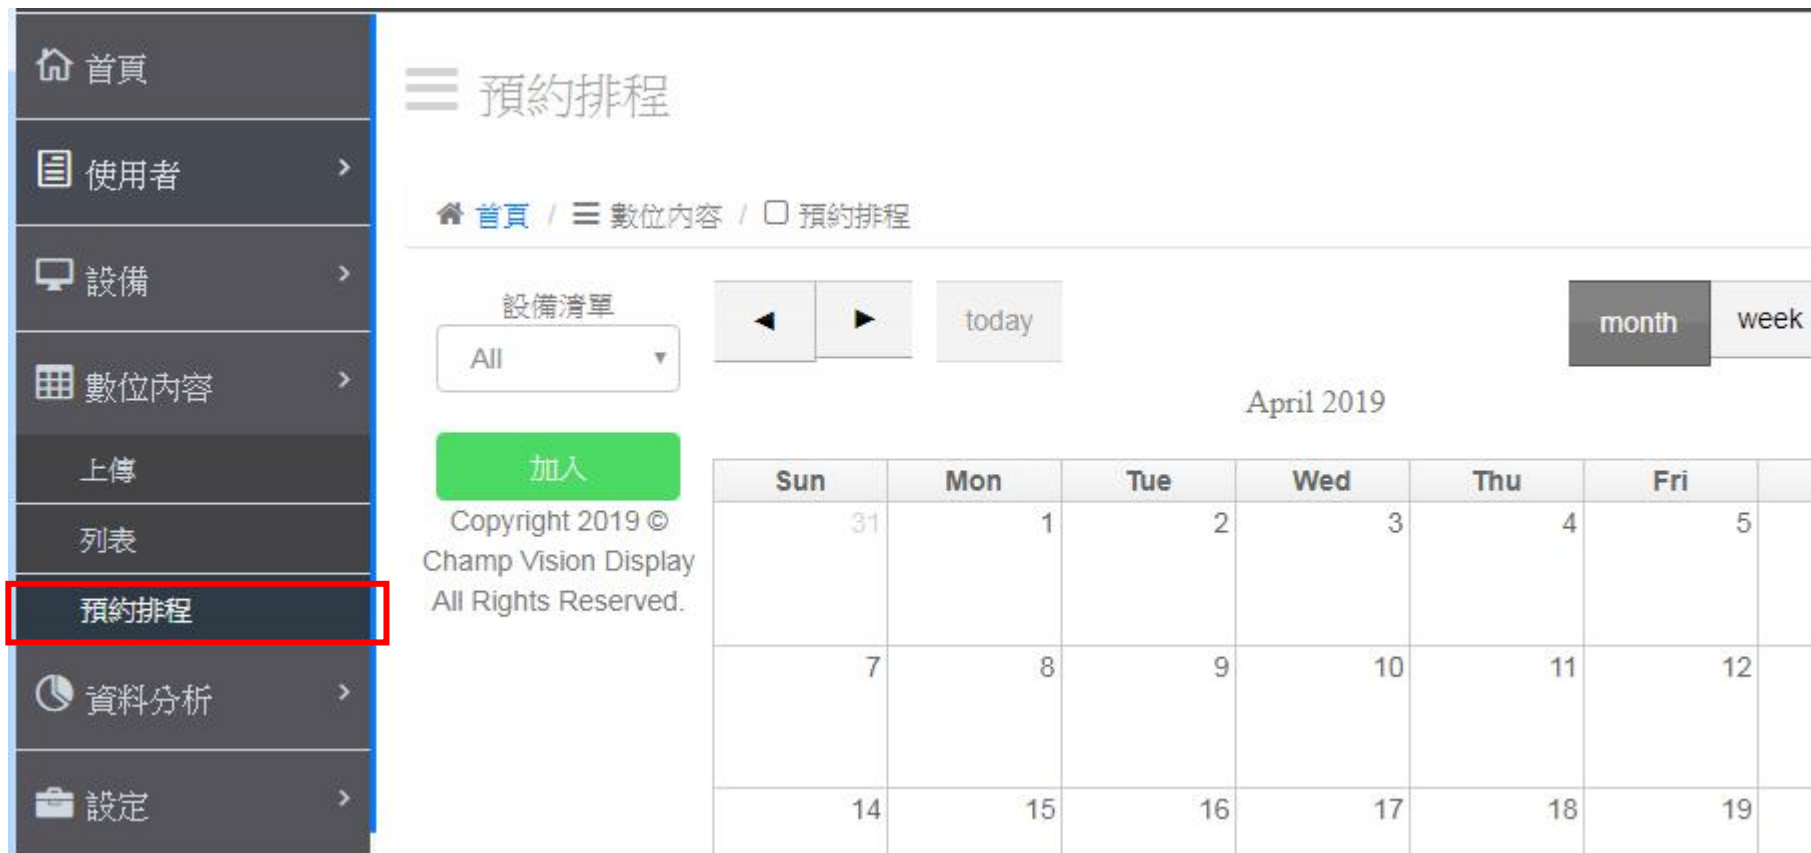

預約排程

首頁 / 數位內容 / 預約排程

設備清單: All

today month week

April 2019

加入

Copyright 2019 ©
Champ Vision Display
All Rights Reserved.

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20

CMS遠端操作設備(進階操作-排程模式)

• 第二步

➤ 在設備清單選擇想要對哪一台設備製作排程

☰ 預約排程

🏠 首頁 / ☰ 數位內容 / ☐ 預約排程

設備清單

All

◀ ▶ today

month week day

April 2019

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
1	2	3	4	5	6
8	9	10	11	12	13
15	16	17	18	19	20

DESKTOP-O7JUI4L_DISPLAY1

DESKTOP-SKT4PP4_DISPLAY1

DESKTOP-HTPEAHK_DISPLAY1

DESKTOP-LRQOA0T_DISPLAY1

DESKTOP-U91JN5P_DISPLAY1

User-PC_DISPLAY1

C06000251_DISPLAY1

C06001321_DISPLAY1

DESKTOP-7SM2FQA_1

DESKTOP-L7IUSRC_DISPLAY1

DESKTOP-8V1P2D5_DISPLAY1

DESKTOP-8V1P2D5_DISPLAY2

DESKTOP-8I1V9B2_DISPLAY1

DESKTOP-8I1V9B2_DISPLAY2

CMS遠端操作設備(進階操作-排程模式)

• 第三步

➤ 點選 **+新增** 或是在月曆區用滑鼠左鍵點擊一下

➤ 點選 **進階** 編輯更多資訊，將【持續播放】打勾取消，才會出現【結束時間】可選擇



- 第四步

- 排程類型的種類

預約類型 週期性

備忘

- 週期性
- 每周執行
- 每月執行
- 一次性



週期性：在【開始時間】及【結束時間】時間內循環播放

每週執行：在每周幾要播放

每月執行：在每個月的幾號要播放

一次性：在哪個時間定時播放

- 第四步

- 排程新增完成後再點選 即可播放排程。

- 點選 可以停止播放排程。

- Media format
 - 圖片框架
 - 支援格式包括: .BMP, .PNG, 及 .JPG
 - 影片框架
 - 支援格式包括: .WMV, .ASF, .MPG, .M2P, M2V, .TS, .VOB, .DivX, .AVI, .MOV, .MP4, .FIV
 - 跑馬燈框架
 - 支援格式包括: RSS, URL RSS
 - HTML 框架
 - 支援格式包括: HTTP1.1, HTML5
 - 聲音框架
 - 支援格式包括: MP3, WAV
 - 影片串流
 - 支援格式: Onvif 標準 IP Camera 通訊協訂



- 其他有關Designer及Player的詳細操作請參考其User Manual



– *Vision Infinity* –

Thank You

Champ Vision Display

sales.cvd@champvision.com.tw

www.champvision.com.tw

+886-37-777000

No.2, Kebei 5th Rd., Zhunan Township,
Zhunan Science Park,
Miaoli County 350, Taiwan (R.O.C.)